



## Освещение улиц, придомовых территорий и парков

### Характеристики

Модуль, универсальный, У-1, 48 Вт арт. ViLED CC  
M1-Y-E-48-250.100.130-4-0-67

#### Основные характеристики светильника


Светодиодный светильник "Модуль", универсальный, У-1, 48 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	250x100x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	1,1
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	340x115x70
Масса БРУТТО, кг	1,3
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Гарантия	от 3 лет
Тип крепления	Универсальный




Код товара: **3065**

#### Схема крепления / подключения

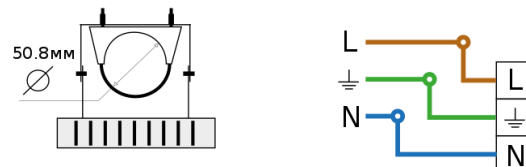

Крепление универсальное

#### Кривые силы света

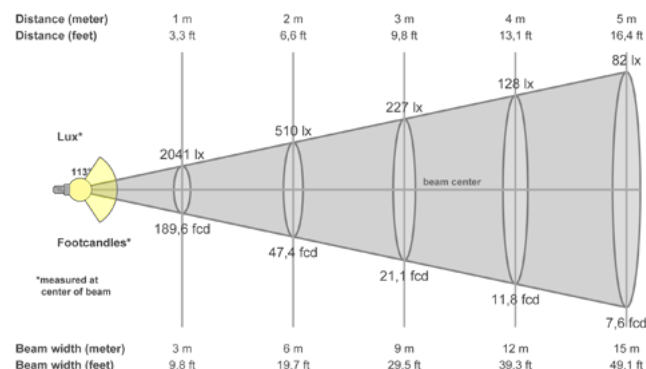

#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	48
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -60

#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	5520 ÷ 6000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 10
Ресурс светодиодов, час.	100 000