

## Прожекторы

### Характеристики

Модуль Прожектор 59°, универсальный, 128 Вт арт. ViLED CC M3-Y-H-128-250.400.150-4-0-67

#### Основные характеристики светильника


Светодиодный светильник "Модуль Прожектор 59°", универсальный, 128 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	250x300x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	3,3
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	265x430x80
Масса БРУТТО, кг	3,7
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный



Код товара: **3108**

#### Схема крепления / подключения

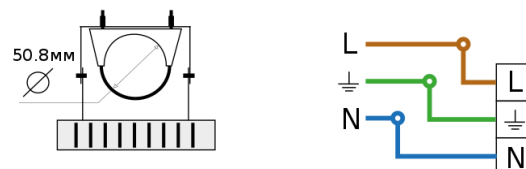

Крепление универсальное

#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	128
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °C	+50 / -45

#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	14720 ÷ 16000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Г (глубокая)
Ресурс светодиодов, час.	100 000

#### Кривые силы света

