

## Прожекторы

### Характеристики

Модуль Прожектор 59°, 256 Вт арт. ViLED CC M3-  
У-Н-256-500.400.150-4-0-67

#### Основные характеристики светильника


Светодиодный светильник "Модуль Прожектор 59°", 256 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	500x400x150
Масса светильника, НЕТТО, кг	6,7
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	520x430x80
Масса БРУТТО, кг	7,2
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный



Код товара: **3184**

#### Схема крепления / подключения

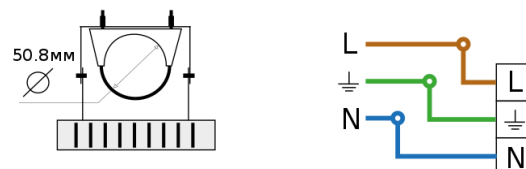

Крепление универсальное

#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	256
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -45

#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	29440 ÷ 32000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Г (глубокая)
Ресурс светодиодов, час.	100 000

#### Кривые силы света

