

Прожекторы

Характеристики

Модуль Прожектор 59°, универсальный, 96 Вт
арт. ViLED CC M3-Y-H-96-250.300.130-4-0-67

Основные характеристики светильника


Светодиодный светильник "Модуль Прожектор 59°", универсальный, 96 Вт

| | |
|---|------------------------|
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Габаритные размеры светильника, мм | 250x300x130 |
| Масса светильника, НЕТТО, кг | 2,4 |
| Количество светильников в упаковке, шт. | 1 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 265x330x80 |
| Масса БРУТТО, кг | 2,7 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Тип крепления | Прожекторный |




Код товара: **3107**

Схема крепления / подключения

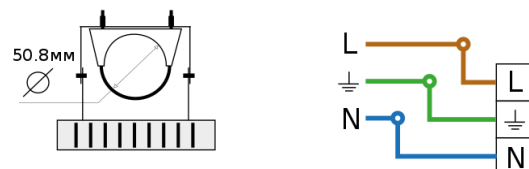

Крепление универсальное

Кривые силы света

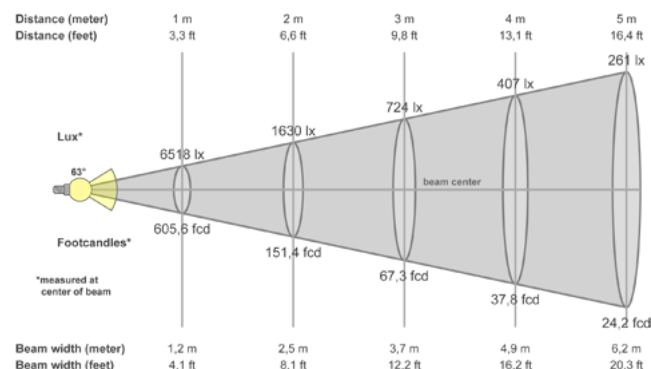

Электротехнические характеристики:

| | |
|---|-----------|
| Напряжение питания, В | 96 |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 50 / 60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 96 |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,95 |
| Температура эксплуатации, °C | +50 / -45 |

Светотехнические характеристики:

| | |
|--|---------------|
| Световой поток светильника (номинальный), Лм | 11040 ÷ 12000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 80 |
| Кривая силы света | Г (глубокая) |
| Ресурс светодиодов, час. | 100 000 |