



## Освещение улиц, придомовых территорий и парков


### Характеристики

Модуль, консоль МК-2, 192 Вт арт. ViLED CC M1-МК-E-192-400.195.160-4-0-67

#### Основные характеристики светильника

Модуль, консоль МК-2, 192 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	400x220x160
Масса светильника, НЕТТО, кг	3,1
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Консольный

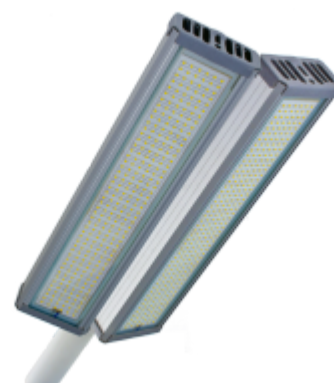


Код товара: **4659**

#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	192
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °C	+50 / -60

#### Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.

#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	22080 ÷ 24000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	L (полуширокая)
Ресурс светодиодов, час.	100 000