



## Освещение улиц, придомовых территорий и парков

### Характеристики

Модуль, универсальный У-2, 192 Вт арт. ViLED  
СС М1-У-Е-192-400.200.130-4-0-67

#### Основные характеристики светильника

"Модуль", универсальный У-2, 192 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	400x225x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	2,8
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный




Код товара: **4657**

#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	192
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °С	+50 / -60

#### Схема крепления / подключения

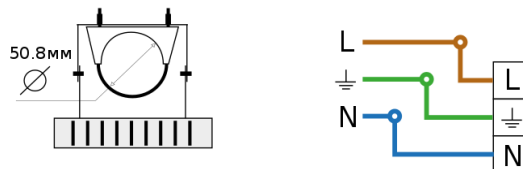

Крепление универсальное

#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	22080 ÷ 24000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Ресурс светодиодов, час.	100 000