

## Прожекторы

### Характеристики

Модуль Прожектор 30°, универсальный, 128 Вт арт. ViLED CC M4-Y-H-128-350.200.130-4-0-67

#### Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль Прожектор 30°", универсальный, 128 Вт

|   |                        |
|---|------------------------|
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67                     |
| Класс защиты от поражения эл. током       | I                      |
| Климатическое исполнение                  | УХЛ1                   |
| Габаритные размеры светильника, мм        | 350x225x130            |
| Масса светильника, НЕТТО, кг              | 2,35                   |
| Количество светильников в упаковке, шт.   | 1                      |
| Материал корпуса                          | Анодированный алюминий |
| Тип крепления                             | Универсальный          |




Код товара: **4680**

#### Электротехнические характеристики:

|   |           |
|---|-----------|
| Напряжение питания, В                   | 170-264   |
| Диапазон рабочих частот, Гц             | 50 / 60   |
| Потребляемая мощность, Вт               | 128       |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,95    |
| Температура эксплуатации, °C            | +50 / -45 |

#### Схема крепления / подключения

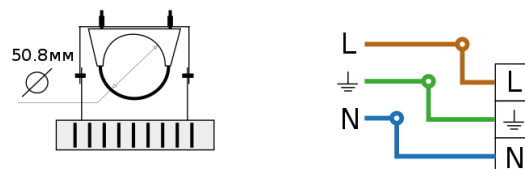

Крепление универсальное

#### Светотехнические характеристики:

|  |               |
|--|---------------|
| Световой поток светильника (номинальный), Лм | 14720 ÷ 16000 |
| Цветовая температура, К                      | 4000          |
| Индекс цветопередачи, Ra                     | ≥ 80          |
| Кривая силы света                            | Г (глубокая)  |
| Ресурс светодиодов, час.                     | 100 000       |